

Ograda View Crystal

Minimalistički sustav ograda koji kombinira moderno sa najvišim sigurnosnim zahtjevima.

Riječ je o sustavu u obliku slova "U" dizajniranog za ugradnju višeslojnog sigurnosnog kaljenog stakla koje se može ugraditi na kovano željezo kao i na rub deke ili bočno.

Postoji u dva oblika:

- **View Crystal** sustav sa otpornošću od 1,0 kN/m donjeg dijela na površini 1,1 metra, pogodno za sve zone A, B, C1, C2, C3, C4 i E, prema Eurocode 1.

- **View Crystal Pro**, sustav sa otpornošću od 3,0 kN/m. Ovaj sustav sa povećanim otporom pogodan je za sve zone A, B, C, D i E, prema Eurocode 1.

Ova drugi sustav omogućuje ugradnju u ravnini sa rubom.



Ograda View Glass

Mogućnosti

- Montaža na deku
- Montaža u ravni s rubom
- Boèna montaža

Završna obrada

- Plastificirane boje (RAL, prošarane i naborane)
- Plastificirana imitacija drveta
- Antibakterijsko plastificiranje
- Eloksaža

Maksimalna visina

1.100 mm


Testirano prema normativima: UNE 85237:1991, UNE 85.238:1991 i UNE 85240:1990 i zahtjevi Eurocódigo 1 prema EN 1991-1-1:2003 /AC:2010

- 1 - Horizontalno statično ispitivanje prema van.
- 2 - Horizontalno statično ispitivanje prema unutra.
- 3 - Dinamičko ispitivanje s mekim tijelom.
- 4 - Dinamičko ispitivanje s tvrdim tijelom.
- 5 - Ovjera specificirana od Eurocódigo 1 prema 6.12 za kategoriju od 3kN/m.

KLASIFIKACIJA PREMA UNE 85240:1990:
Klasa A-IZVRSNA

Referentni test ograde od ekstrudiranog aluminija i boèno montiranog stakla ukupnih dimenzija iznad tla 1100mm (H) x 1500mm (L).

Referentni test ograde od ekstrudiranog aluminija i stakla, montiranog na deku ukupnih dimenzija iznad tla 1100mm (H) x 1500mm (L).

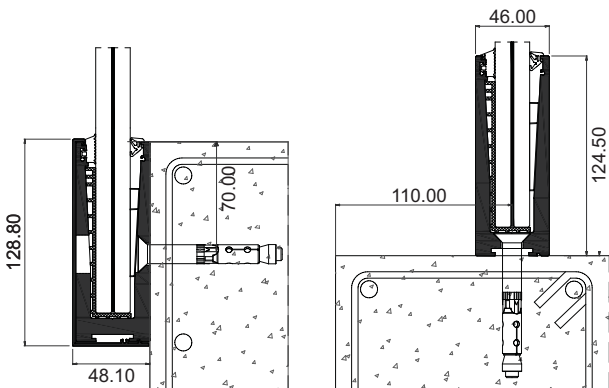

VIEW GLASS PRO (ojaèana)



Mogućnost ostakljenja

Sustav za ograde ima 12 mogućih ostakljenja : duplo staklo od 10, 8 ili 6 mm spojenih do èetiri PVB folije od 0,38 mm
Preporuèa se kaljeno staklo.

STAKLO				TIP
SASTAVI				
10- 1.52 -10	10- 1.14 -10	10- 0.76 -10	10- 0.38 -10	LAMINIRANO
8- 1.52 -8	8- 1.14 -8	8- 0.76 -8	8- 0.38 -8	
6- 1.52 -6	6- 1.14 -6	6- 0.76 -6	6- 0.38 -6	